



United Technologies

你信賴的專家




Carrier Air Curtain

開利風閘


隱形屏障：締造潔淨舒適的室內環境

隔絕室外暑氣及污染

高效馬達及風輪形成一道隱形屏障，有效阻隔外來的暑熱，排除室外的灰塵、煙霧、廢氣，有效改善空氣質素及提升冷氣機的製冷效能。

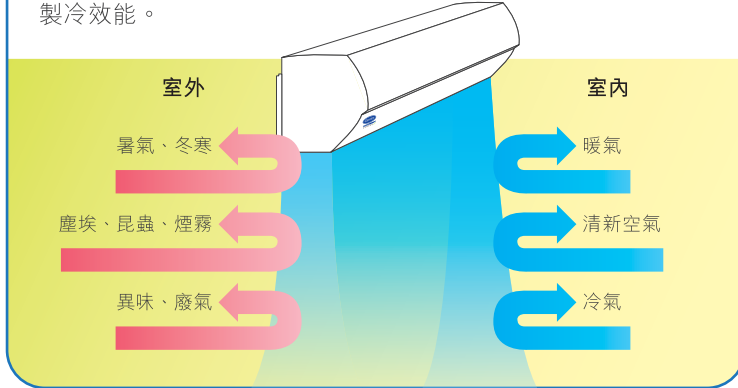

高效性能 強化組件

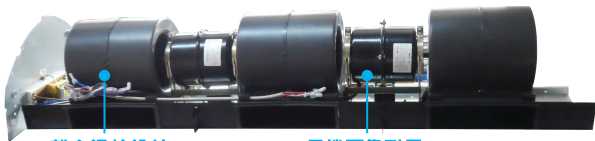

離心渦輪設計

風力強勁，輸出功率高，更有效降低噪音。

電機可靠耐用

開利憑藉先進技術，風閘採用高速電機，性能可靠，能持續運行5000小時，仍保持正常運作。




外殼耐用不生銹

機身以鋁合金及強化物料ABS結合而成，耐用度高，不易生銹，配合一體化設計，簡潔優雅，可輕易進行安裝及定期清洗。

有效風力距離為3 - 3.5米

風閘可安裝於距離地面3米至3.5米，能有效分隔不同的區域，如冷氣區及室外、店舖內及廚房等。


適合安裝於商場、各大小店舖、酒店、醫院、寫字樓等出入口上方。

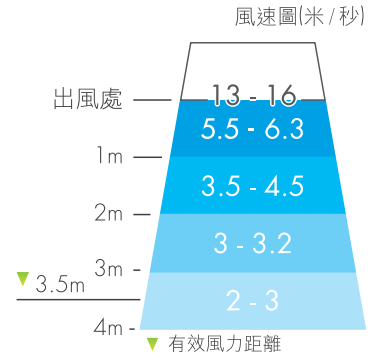

簡易安裝


安裝在混凝土牆或木板

確定安裝板的位置，然後用M8爆炸螺絲杆(在混凝土牆)或ST5自攻釘(在木板)、墊圈、彈簧墊圈及螺絲帽固定，螺絲杆或自攻釘的外露部份需達13-15毫米長。





安裝在天花板

把安裝板固定在吊裝托架上(用戶自行購買)，並以螺絲杆、墊圈、彈簧墊圈及螺絲帽穩妥裝上。

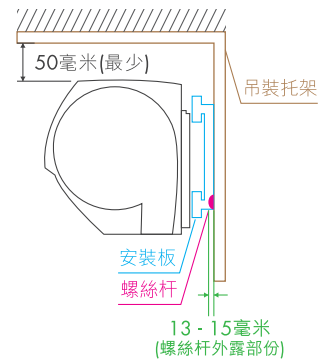


尺寸

單位：毫米

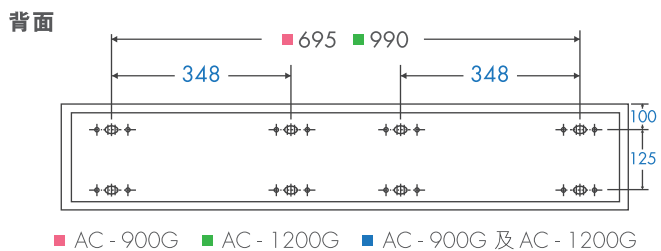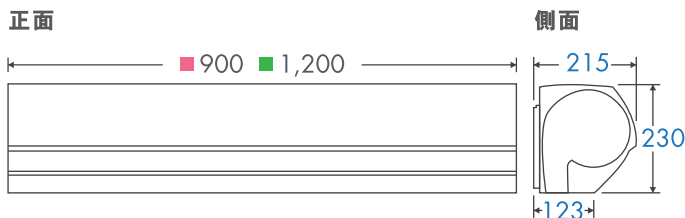

■ AC - 900G ■ AC - 1200G ■ AC - 900G 及 AC - 1200G

電路圖

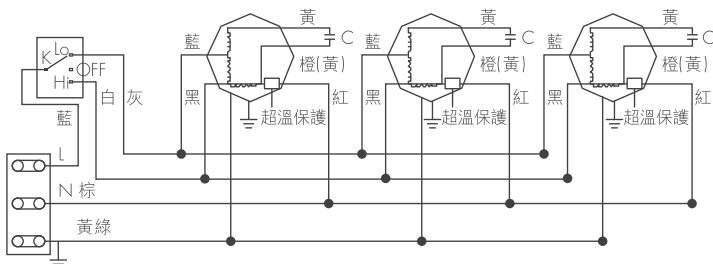

型號 Model	AC-900G	AC-1200G
電源 (伏特/相/赫斯) Power Supply (V/Phase/Hz)	220 - 240 / 1 / 50	
有效風力距離 (米) Effective Distance (m)	3 - 3.5	
耗電量 (瓦) Power Consumption (W)	高 230 低 200	高 290 低 260
操作電流 (安培) Operating Current (A)	高 1.04 低 0.91	高 1.32 低 1.18
風速 (米/秒) Air Speed (m/s)	高 16 低 13	高 16 低 13
風量 (立方米/小時) Air Volume (m³/h)	高 1,100 低 900	高 1,500 低 1,200
音量 (dB) Sound level (dB)	高 52 低 49	高 53 低 50
尺寸 (闊 x 高 x 深) (毫米) Dimensions (W x H x D) (mm)	900 x 230 x 215	1200 x 230 x 215
長度 (米) Length (m)	0.9	1.2
重量 (公斤) Weight (kg)	13	15.5
插頭 Plug Type	不連插頭 / 電線長度為 2 米	
保用 Warranty	1年全機	

本產品目錄只供參考，如有錯漏，以廠方生產的規格為準。
產品設計及規格如有更改，恕不另行通知。
有關產品保用條款及細則，請致電客戶服務熱線查詢。

