

開利智能抽濕機

# 除濕淨味 盡享清爽



DC-19DA-1  
DC-22DA-1 / DC-25DA

空調百年 世紀開利

開利抽濕機



## 開利智能抽濕機

春天天氣潮濕，濕氣滿屋，衣物亦難以晾乾。開利智能抽濕機，每日抽濕量達24.5公升(型號:DC-25DA)，配備5.8公升特大盛水器，另特設智能乾衣，全面偵測衣物及環境濕度，配合多角度送風，確保衣物徹底乾透。特有四合一淨味抗菌過濾網(冷觸媒、防蟻蟲、維他命C、防塵過濾網)，有效清除有毒氣體、殺滅致病細菌及淨化空氣，更持續釋放負離子，提升人體免疫力。



- 4種操作模式  
(自選濕度、智能乾衣、連續抽濕、智能抽濕)
- 多角度自動搖擺送風  
(搖擺角度45-90度，可選固定或搖擺送風)
- 四合一冷觸媒防蟻蟲維他命C防塵過濾網
- 負離子淨化空氣
- 5.8公升特大盛水器
- 0.5-24小時定時開關
- 輕觸式操作面板、液晶顯示屏
- 防銹保護塗層
- 便攜式手挽、多向式腳輪
- 防溢裝置、水滿指示燈
- 三分鐘延遲重啟
- 自動除霜
- 自動重啟
- 2年全機及5年壓縮機保用

抽濕能力 (公升/日)

型號	DC-19DA-1	DC-22DA-1	DC-25DA
廠方標準 (30°C, 80%)	19	22	24.5
能源標籤標準 (26.7°C, 60%)	9.9	11.8	14.1

## 快速乾衣 清新乾爽

開利智能抽濕機，備有四種模式以供選擇，更切合家庭需要。

### 智能乾衣

按衣物的乾燥程度及房間濕度來調節模式，先以連續抽濕模式運行，利用強大抽濕力，快速乾透衣物，當濕度降至45%，再以送風模式徹底帶走濕氣，乾衣後顯示屏圖案會閃著，以提示操作完畢，並自動停機。

操作提示：按Mode鍵，啟動智能乾衣，風速鎖定為高速。



先以特大抽濕力，快速乾衣




當濕度降至45%，改以強大風速徹底帶走濕氣

更可配合多角度自動送風，加快乾衣速度：

導風板可自動搖擺，進行全方位抽濕，亦可隨意選定45至90度之間的任何角度，集中送風。

操作提示：



長按 Fan 鍵 2 秒，導風板會固定在指定角度，再按 2 秒恢復搖擺。



向前送風



向上送風

## 智能抽濕 / 自選濕度 / 連續抽濕

### 智能抽濕 調節舒適濕度

抽濕機根據室內濕度的變化，自動調節房間濕度，使人感覺舒適，同時抑制細菌生長。當室溫低於18度，抽濕機自動把濕度降至55%。而室溫升至18至25度，濕度會調至50%。當溫度達至25度以上，濕度會下調至45%。

操作提示：按Mode鍵三次，智能抽濕即啟動。

### 自選濕度

內置濕度感應器，你可因應不同需要，調校所需濕度，範圍由35%至85%，有效避免濕度太高而引致牆身變黃、傢私發霉及電器損壞。



顯示屏先列出室內濕度

然後可設定所需濕度(35% - 85%)

操作提示：按▲▼鍵以調校預設濕度，每次按鍵即增加或減少5%。

### 連續抽濕

當室內極度潮濕，甚至牆身冒水，你可啟動連續抽濕，抽濕機會以強大抽濕力帶走濕氣，直至房間回復乾爽，抽濕機仍繼續運作，以防止濕氣回潮，確保室內空氣清新舒適。

操作提示：按Mode鍵兩次，連續抽濕模式即啟動。







## 四合一冷觸媒防蟎蟲維他命C防塵過濾網

### 四合一淨味抗菌過濾網

揉合四大過濾網-冷觸媒、防蟎蟲、維他命C、防塵過濾網，充份發揮空氣潔淨的功效。

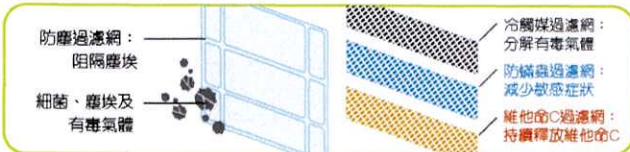

1) 冷觸媒過濾網 Cold Catalyst Filter 可捕集及分解空氣中的氨氣、三甲胺、甲醛、乙硫醇等有毒氣體及異味，減少氣體達95.5%\*。



2) 防蟎蟲過濾網 Anti-mite Filter 破壞蟎蟲的體內機能，削弱蟎蟲的繁殖能力，減少蟎蟲高達95%<sup>A</sup>，維護一家人的健康。蟎蟲個體微小，不易看見，多滋生在地毯、沙發、床、衣服上，一旦進入呼吸系統或接觸皮膚，或會引起打噴嚏、流鼻水等敏感症狀。



3) 維他命C過濾網 Vitamin C Filter 持續釋放維他命C，濃度達每公升空氣中含0.94毫克\*，維他命C能停留在皮膚表面，或有效美白肌膚及提升肌膚彈性。



4) 防塵過濾網有效阻隔塵埃，防止細菌積聚。

\* 根據中國廣州分析測試中心 (China National Analytical Center, Guangzhou) 測試，報告編號：2012007586 b, 2012008196 b


△ 根據廣東省微生物分析檢測中心 (Guangdong Detection Center of Microbiology) 測試，報告編號：(2011) FM2431

## 負離子淨化空氣 / 其他方便配置

### 負離子淨化空氣



持續釋放負離子，濃度達每立方厘米每秒27,500個<sup>Y</sup>，令人尤如置身大自然，負離子有效淨化室內空氣，提升空氣質素，或有效緩解壓力及提升免疫力。



### 多角度自動送風

導風板可自動搖擺，進行全方位抽濕，亦可隨意選定45至90度之間的任何角度，集中送風。



向前送風

向上送風

操作提示：長按 Fan 鍵 2 秒，導風板會固定在指定角度，再按 2 秒恢復搖擺




### 24小時定時開關

隨意設定開關時間為0.5-24小時，以配合上班及回家時間，慳電環保。



### 防銹保護塗層

抽濕機內部容易殘留濕氣，令機件銹蝕，開利抽濕機特有防銹保護塗層，塗於機內的蒸發器，有助排走水份，令抽濕機更持久耐用。



▼ 根據江蘇省疾病預防控制中心檢驗報告 (2007/2)

## 2年全機及5年壓縮機保用

開利全線抽濕機備有2年全機及5年壓縮機保用。\*



### 特大蓋盛水器

盛水器的容量達5.8公升，有蓋設計可避免水份溢出，更可通過透視窗讀取儲水量。



### 防溢裝置

前置式盛水器滿載時，水滿指示燈會亮起，抽濕機自動停止操作，以免水份溢出。

### 三分鐘延遲重啟


如關機後三分鐘內重新啟動，壓縮機會延遲起動，以避免壓縮機因短時間內開關而損壞。

### 操作面板



- 1 負離子鍵
- 2 風速鍵：高/低\*  
(長按2秒)設定導風板為固定或自動搖擺
- 3 24小時定時開關
- 4 調校定時開關及濕度▲
- 5 模式選擇
- 6 開關鍵

### 操作面板顯示屏



- 1 盛水器滿載
- 2 低/高風
- 3 負離子功能已啟動
- 4 設定定時啟動功能
- 5 設定定時開關功能
- 6 自選濕度
- 7 智能乾衣
- 8 連續抽濕
- 9 智能抽濕
- 10 濕度/定時開關時間顯示

\* 有關條款及細則，請瀏覽網頁 [www.century-carrier.com](http://www.century-carrier.com)

# 智能乾衣下風速鎖定為高風，不能調校

▲ 調校濕度功能只可於自選濕度模式下操作





開利纖巧型抽濕機

# 抽濕 · 乾衣 空氣淨化



機身深度只有9吋半



DC-20KA / DC-30KA





## 開利纖巧型智能抽濕機

開利纖巧型智能抽濕機，機身只有9吋半(深度：240毫米)，配備4.3公升盛水器，方便擺放家中每個角落。每日抽濕量最高達30公升(型號：DC-30KA)，另特設自動抽濕、自選濕度、連續抽濕功能，簡易操作。特有四合一空氣潔淨過濾網(活性炭、除甲醛、銀離子、防塵過濾網)，持續釋放負離子，提供一個舒適的環境，保衛家人健康。



- 3種操作模式  
(自動抽濕、自選濕度、連續抽濕)
- 多角度自動搖擺送風  
(搖擺角度45-90度，可選固定或搖擺送風)
- 四合一活性炭除甲醛銀離子防塵過濾網
- 負離子淨化空氣
- 4.3公升盛水器
- 1-24小時定時開關
- 輕觸式操作面板、液晶顯示屏
- 防銹保護塗層
- 便攜式手挽、多向式腳輪
- 防溢裝置、水滿顯示燈
- 三分鐘延遲重啟
- 自動除霜
- 自動重啟
- 2年全機及5年壓縮機保用

抽濕能力(公升/日)

型號	DC-20KA	DC-30KA
廠方標準 (30°C, 80%)	19.5	30
能源標籤標準 (26.7°C, 60%)	11.3	18

## 自動抽濕/自選濕度/連續抽濕

開利全新纖巧型智能抽濕機，機身只有9吋半，備有三種模式以供選擇。

### 自動抽濕

可設定所需濕度，如果房間濕度大於設定濕度5%，抽濕機利用強大抽濕力帶走濕氣。當房間濕度小於設定濕度5%，抽濕機會停止抽濕，以送風模式繼續運行。

操作提示：按Mode鍵，直至AUTO顯示燈亮起，自動抽濕即啟動。



### 自選濕度

因應不同需要，你可調校所需的濕度，範圍由30%至80%，為你締造一個既舒適又潔淨的生活環境。


操作提示：按設定鍵以調校預設濕度，每次按鍵即增加或減少5%。



### 連續抽濕

當房間極度潮濕，你可啟動連續抽濕，以強大抽濕力和高速送風帶走濕氣，保持室內環境乾爽。


操作提示：按Mode鍵，直到CONTINUOUS顯示燈亮起，連續抽濕即啟動。



## 四合一活性炭除甲醛銀離子防塵過濾網

### 四合一空氣潔淨過濾網

結合四大過濾網-活性炭、除甲醛、銀離子、防塵過濾網，淨化空氣。

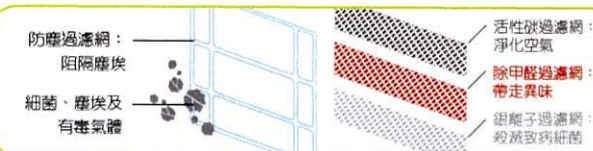


1) 活性炭過濾網Active Carbon Filter是由活性炭和靜電纖維組成，有效去除花粉和氨氣等難聞氣味。表層靜電纖維可捕集細小灰塵、煙霧和寵物皮毛，有效防止過敏症狀。



2) 除甲醛過濾網Formaldehyde Removal Filter：甲醛是常見的室內污染物，容易引起流眼水、鼻水等敏感症狀，一般來自新屋裝修的傢私、油漆及地板，過濾網有效除甲醛，帶走異味。



3) 銀離子過濾網Silver Ion Filter 通過破壞細菌的內部組織來殺菌，對金黃葡萄球菌、大腸桿菌、肺炎克雷伯氏菌等致病細菌，抗菌率達99.9%<sup>®</sup>



4) 防塵過濾網有效阻隔塵埃，防止霉菌積聚。




## 負離子淨化空氣 / 其他方便配置

### 負離子淨化空氣




持續釋放負離子，濃度達每立方厘米每小時50,000個<sup>+</sup>，可以淨化空氣，消除室內環境的異味，保持空氣清新。負離子或有效促進血液循環、減少老化及提升免疫力。



### 多角度自動送風

導風板可自動搖擺或固定，你可因應喜好隨意調較45至90度之間的角度，快速抽濕。


操作提示：同時按定時開關和負離子鍵設定




### 24小時定時開關

隨意設定開關時間為1-24小時。

操作提示：按定時開關鍵設定



### 操作面板

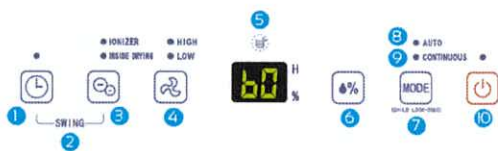

- 1 24小時定時開關
- 2 同時按定時和負離子鍵設定導風板為固定或自動搖擺
- 3 負離子 / 機內防霉
- 4 風速鍵：高 / 低
- 5 水滿指示燈
- 6 自選濕度
- 7 模式選擇
- 8 自動抽濕
- 9 連續抽濕
- 10 開關鍵

根據蘇州市電子產品檢驗所有限公司(Suzhou Electronic Product Test Institute Co., Ltd.) 測試，報告編號：CJSETI-2015F080601C

### 規格表 Specification

	DC-19DA-1	DC-22DA-1	DC-25DA	DC-20KA	DC-30KA
抽濕能力 (公升/日) Dehumidifying Capacity (L/Day)	19	22	245	195	30
溫度 30°C · 濕度 80%					
溫度 26.7°C · 濕度 60%	9.9	11.8	14.1	11.3	18
能源標籤 Energy Label	1	1	1	1	1
抽濕類型 Dehumidifying Type	壓縮式			壓縮式	
操作模式 Operating Mode	自選濕度 Humidity Setting	✓	✓	✓	✓
	智能乾衣 Dry Clothes	✓	✓	✓	自動抽濕Auto
	連續抽濕 Continuous	✓	✓	✓	✓
	智能抽濕 Smart Dry	✓	✓	✓	✓
淨化空氣 Air Purifying	釋放負離子			釋放負離子	
過濾網 Filter	四合一冷觸媒防蟻蟲維他命C防塵過濾網			四合一活性碳除甲醛銀離子防塵過濾網	
送風系統 Air Flow	可設定導風板為固定或搖擺，送風角度45-90度			可設定導風板為固定或搖擺，送風角度45-90度	
液晶體操作面板 LCD Control Panel	✓	✓	✓	✓	✓
水滿指示燈 Bucket Full Indicator	✓	✓	✓	✓	✓
防溢裝置 Anti-leakage Device	✓	✓	✓	✓	✓
時間掣 Timer	0.5 - 24 小時定時開關			1 - 24 小時定時開關	
底部腳輪 Casters	多向式			多向式	
機身顏色 Color	白色			白色	
電源 (伏特/相/赫斯) Power Supply (V/Phase/Hz)	220-240 / 1 / 50			220-240 / 1 / 50	
盛水器容量 (公升) Water Tank Capacity (L)	58			43	
耗電量 (瓦) Power Consumption (W)	252	260	260	240	360
操作電流 (安培) Operating Current (A)	1.2	1.3	1.3	1.2	1.7
尺寸 (闊 x 高 x 深) 毫米 Dimensions (W x H x D) mm	410 x 591 x 274			343 x 512 x 240	
淨重 (公斤) Net Weight (kg)	16.3	16.3	16.3	13	13
環保雪種 Refrigerant	R410a			R134a	R410a

本產品目錄只供參考，如有錯誤，以廠方生產的規格為準。  
產品設計及規格如有任何更改，恕不另行通知。  
有關產品保用條款及細則，請致電客戶服務熱線查詢。

### 世紀開利家用空調有限公司

Century Carrier Residential Air-conditioning Equipment Co., Ltd.

九龍灣常悅道9號企業廣場一期3座5字樓505室  
Rm 505, 5/F., Tower 3, Phase 1, Enterprise Square,  
9 Sheung Yuet Rd, Kowloon Bay, Hong Kong

客戶服務熱線 / Customer Service Hotline: (852) 2305 2089

傳真 / Fax: (852) 2305 2072 電郵 / E-mail: info@century-carrier.com

網址 / Website: www.century-carrier.com

